

## Unterwasser-Kabel Terminal-Box - Datenblatt

Universale Öl-gefüllte Anschlussbox mit 3 Ein-/Ausgängen für bspw. Windenkabel mit LWL

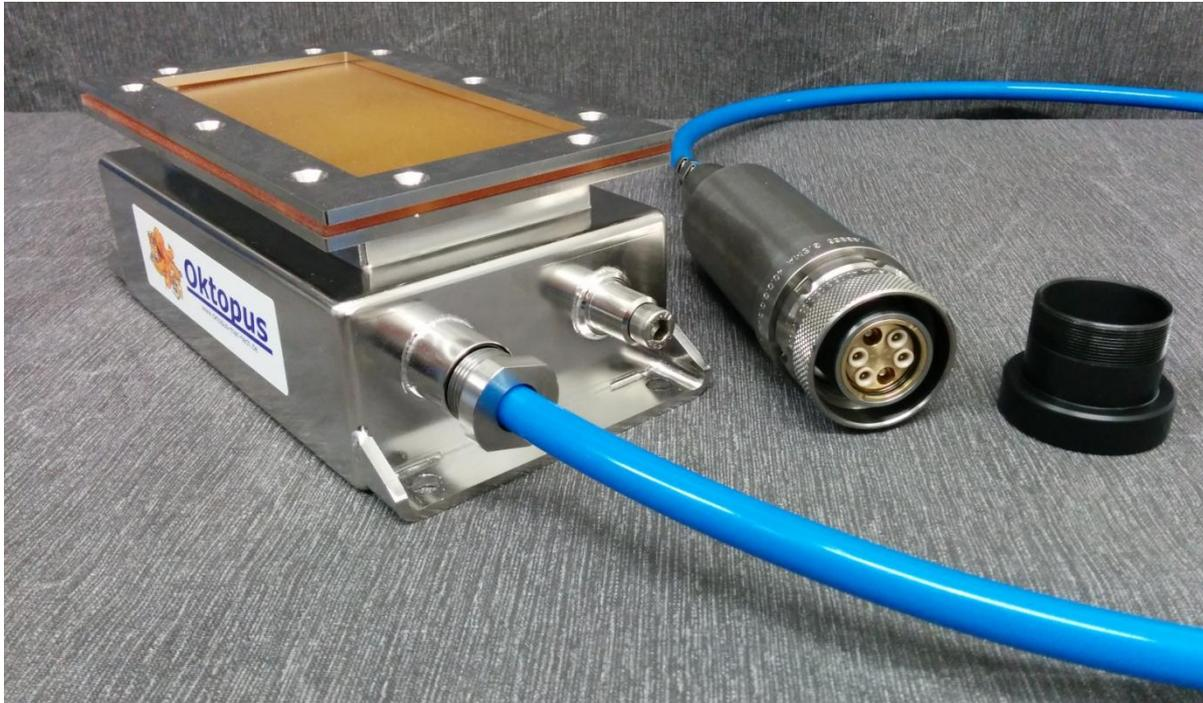


Abbildung 1: Unterwasser-Kabel Terminal-Box als Windenumbilical mit Gisma BR40 Stecker


### 1 Mechanisch

Max. Einsatztiefe:	Full Ocean Depth
Abmessungen (l x b x h):	240 mm x 120 mm x 90 mm
Kabeldurchmesser:	wählbar Ø8 mm – Ø17 mm
Gewicht (an Luft / in Wasser):	2,8 kg / 1,1 kg
Ölvolumen:	1,5 l (Finavestan A100B)
Membran:	Vulkollan

### 2 Elektrisch / Optisch

Kundenspezifisch z.B.:

- 2x Reihenklemme
- 1x ST LWL Kupplung

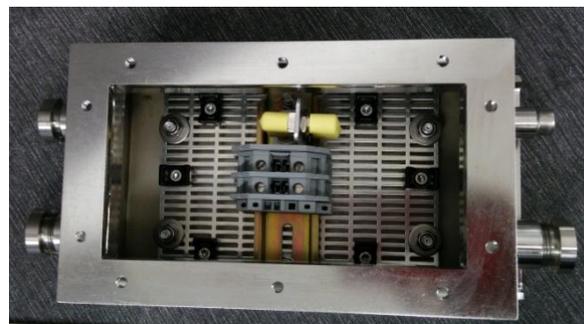

### 3 Thermisch

Betriebstemperatur:	-10 ... +40 °C
Lagertemperatur:	-20 ... +50 °C